


## Flanschlagerereinheiten FK, für Festlagerseite

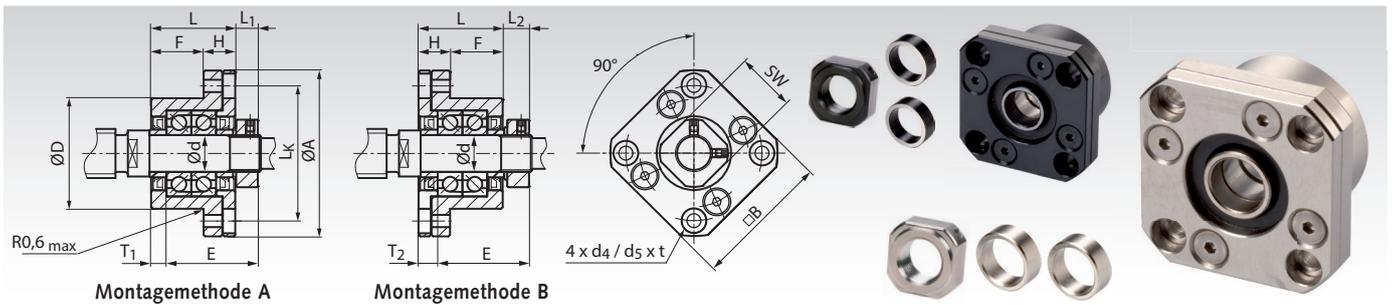

**Werkstoff:** Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, wahlweise brüniert oder vernickelt. Mit hochwertigen Kugellagern aus Japan.  
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen.

FK06 und FK08 nur einseitig abgedichtet, an der zylindrischen Seite. Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet.


Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage (siehe Seite 417).  
Passendes Lager für die Loslagerseite: Flanschlagerereinheit FF.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 642 005 06, Flanschlagerereinheit FK 6, Bohrung 6mm, brüniert

Artikel-Nr. brüniert	Artikel-Nr. vernickelt	Typ	d mm	L mm	H mm	F mm	E mm	D <sup>g6</sup> mm	A mm	L <sub>k</sub> mm	B mm	L <sub>1</sub> mm	T <sub>1</sub> mm	L <sub>2</sub> mm	T <sub>2</sub> mm	d <sub>4</sub> mm	d <sub>5</sub> mm	t mm	SW mm	Gewicht kg
642 005 06	642 015 06	FK 06	6	20	7	13	22	22	36	28	28	5,5	3,5	6,5	4,5	3,4	6	3,3	12	0,08
642 005 08	642 015 08	FK 08	8	23	9	14	26	28	43	35	35	7,0	4	8	5	3,4	6	3,3	14	0,15
642 005 10	642 015 10	FK 10	10	27	10	17	29,5	34	52	42	42	7,3	5	8,5	6	4,5	8	4	16	0,21
642 005 12	642 015 12	FK 12	12	27	10	17	29,5	36	54	44	44	7,3	5	8,5	6	4,5	8	4	19	0,22
642 005 15	642 015 15	FK 15	15	32	15	17	36	40	63	50	52	9,8	6	12	8	5,5	9,5	6	22	0,39
642 005 17	642 015 17	FK 17	17	45	22	23	47	50	77	62	61	11,0	9	14	12	6,6	11	10	24	0,85
642 005 20	642 015 20	FK 20	20	52	22	30	50	57	85	70	68	7,8	10	12	14	6,5	11	10	30	1,09
642 005 25	642 015 25	FK 25	25	57	27	30	60	63	98	80	79	12,8	10	20	17	9	15	13	35	1,49
642 005 30	642 015 30	FK 30	30	62	30	32	61	75	117	95	93	10,8	12	17	18	11	17,5	15	40	2,32

86,85 EUR

## Flanschlagerereinheiten FF, für Loslagerseite

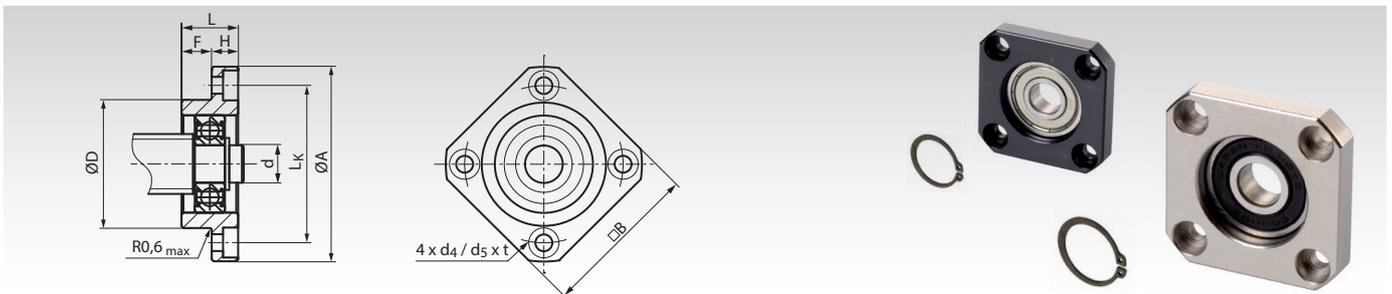

**Werkstoff:** Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, wahlweise brüniert oder vernickelt. Mit hochwertigem Kugellager aus Japan.  
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben bzw. Dichtungen. Mit 4 Befestigungsbohrungen.

Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet.

Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage (siehe Seite 417).  
Passendes Lager für die Festlagerseite: Flanschlagerereinheit FK.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 642 006 06, Flanschlagerereinheit FF 6, Bohrung 6mm, brüniert

Artikel-Nr. brüniert	Artikel-Nr. vernickelt	Typ	d mm	L mm	H mm	F mm	D <sup>g6</sup> mm	A mm	L <sub>k</sub> mm	B mm	d <sub>4</sub> mm	d <sub>5</sub> mm	t mm	Gewicht kg
642 006 06	642 016 06	FF 06	6	10	6	4	22	36	28	28	3,4	6,0	3,3	0,04
642 006 10	642 016 10	FF 10	8	12	7	5	28	43	35	35	3,4	6,0	3,3	0,07
642 006 12	642 016 12	FF 12	10	15	7	8	34	52	42	42	4,2	8	4,4	0,11
642 006 15	642 016 15	FF 15	15	17	9	8	40	63	50	52	5,2	9,5	5,4	0,20
642 006 17	642 016 17	FF 17	17	20	11	9	50	77	62	61	6,6	11	8,6	0,35
642 006 20	642 016 20	FF 20	20	20	11	9	57	85	70	68	6,3	11	6,5	0,27
642 006 25	642 016 25	FF 25	25	24	14	10	63	98	80	79	8,7	14	8,6	0,67
642 006 30	642 016 30	FF 30	30	27	18	9	75	117	95	93	10,7	17,5	10,8	1,07

27,33 EUR

Mit Qualitäts-Kugellagern aus Japan.

Endenbearbeitung und Lager-Belastungsdaten Seite 417.